

この度はユニフレーム製品をお買い上げ頂きありがとうございます。


REVOタープⅡ〔M〕・〔L〕TC/TAN 共通取扱説明書

取扱説明書はお読み頂いた後も大切に保管してください。

お出かけになる前に


ご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みになり部品の不具合がないか確認し試し張りをしてください。
本製品を設営するには別売のメインポール×2本、ベグ×8本、ハンマーが必要です。(下記「推奨別売品」をご覧ください。)
サイドポールについては必要に応じてご用意ください。)

各部名称

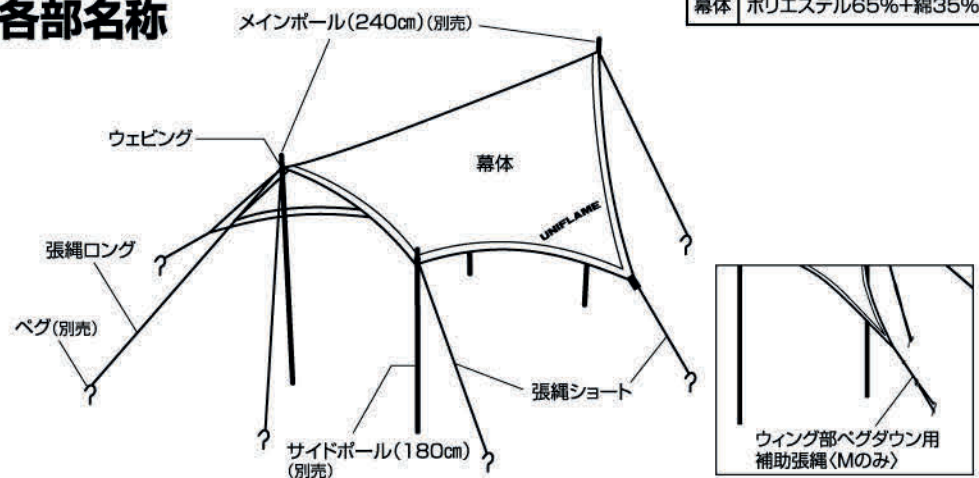


平面図

■設営時寸法(単位:約cm)

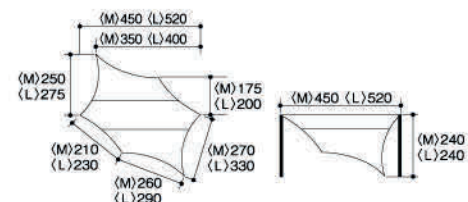

■設営面積(設営に必要な地面の最大面積)

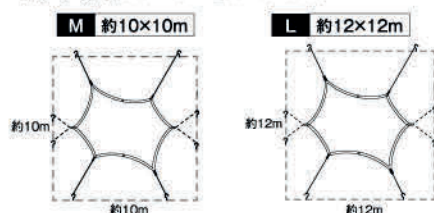

セット内容

- ・幕体×1
 - ・張縄ロング×2 (自在2ヶ付)
 - ・張縄ショート×4 (自在1ヶ付)
 - ・ウイング部ベグダウン用補助張縄(Mのみ)
 - ・収納ケース×1
 - ・ポールケース×1
 - ・ベグケース×1
- ※ベグケース、ポールケースには当社推奨別売品のポール、ベグを収納し、本体収納ケースにまとめてしまうことができます。
※ポール、ハンマー、ベグは付属しておりません。

推奨別売品

- ・メインポール: No.682005 REVOポール240(2本組)×1組
(接地側×1) (中間×2) (張縄側×1)
- ・サイドポール: No.682012 REVOポール180(2本組)×1~2組
(接地側×1) (中間×1) (張縄側×1)
- ・ハンマー: No.681640 REVOハンマー
- ・ベグ×8本: No.681978 パワーベグSUS 400 または No.681756 パワーベグSUS 300

TC素材の特徴


- ①ポリエステルと綿(コットン)の混紡素材で優れた遮光性が特徴で快適に過ごせます。
- ②雨天時はコットンが水分を吸収し膨張し生地を埋めるため、水滴が落下するのを防ぎます。完全防水ではありませんが、水が滴るような浸水はございません。水がたまる部分は浸みやすくなるので、雨水が流れるように傾斜を付けて設営してください。強い雨が降った場合は霧状の浸水が起きる場合があります。
- ③コットン素材を含むので、化学繊維100%のものに比べ、火の粉に強く、焚き火の近くでも使用できます。
※防災加工ではないので、直接火の粉が当たるような場所で使用しないでください。
- ④天然素材を含む素材のため、種子や色素など繊維ムラ等がありますが、機能的には問題はありません。

警告

- ①タープ設営時に使用しているポールにランタンを吊るさないでください。可燃性繊維のため、熱により生地の損傷や火災の危険があります。
- ②強風・強雨などの悪天候時、もしくは悪天候が予想される時には使用を中止し、安全な場所に避難してください。

⚠ 設営場所の注意

下記の場所では設営しないでください。

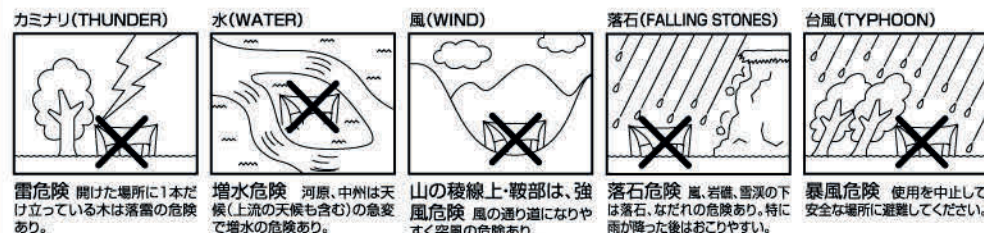

⚠ 設営時の注意

- ①風が弱く、ベグが確実に固定できる場所を選んで設営してください。
- ②常設用としては使用しないでください。紫外線により生地の劣化が早まります。

⚠ 撤収後の注意

- ①ご使用後の幕体・付属品は汚れを落とし、よく乾燥させてから保管収納してください。濡れたまま保管するとカビの発生、色移りや劣化の原因になります。
- ②海辺で使用した場合は、真水で洗い塩分を確実に落としてください。塩分が残ったまま放置すると劣化が早まります。
- ③ポールの接続部の砂や土はよく落としてください。接続部にキズがつき、ポールが抜けなくなる場合があります。

アフターサービス

- ①万一、不良品等が生じた場合は(株)新越ワークス ユニフレーム事業部までお問い合わせください。無償修理、又は交換させていただきます。
- ②誤ったご使用による故障等に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ③大きな破損が生じた場合や部品の交換、紛失などは(株)新越ワークス ユニフレーム事業部までお問い合わせください。

株式会社 新越ワークス

UNIFLAME 事業部

本社: 〒959-0223 新潟県燕市田中新1011
TEL(0256)63-9851 FAX(0256)63-6553

★商品についてのお問い合わせは
東京営業所: 〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13
TEL(03)3264-8311 FAX(03)3264-8310


ユニフレーム 検索

www.uniflame.co.jp

設営方法

1 幕体を地面に広げ、ペグ(別売)を固定します。

- ①設営する場所が決まったら幕体を広げます。
※メインポールを立てる位置に黄色いウェビングがくるように広げてください。

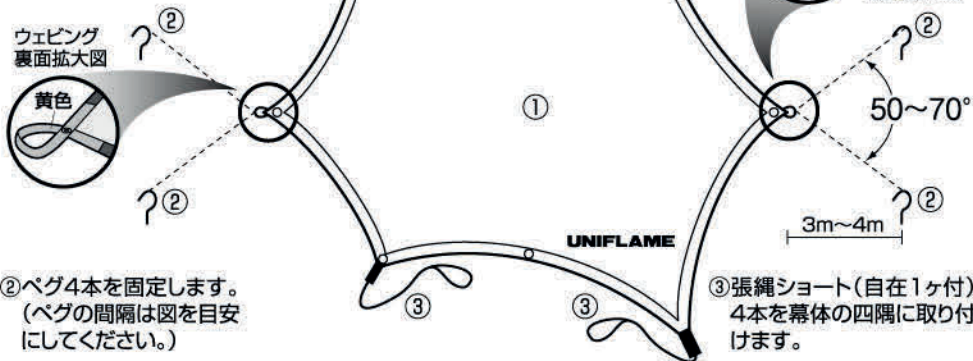


- ②ペグ4本を固定します。
(ペグの間隔は図を目安にしてください。)

- ③張縄ショート(自在1ヶ付)4本を幕体の四隅に取り付けます。

2 立ち上げます。(メインポールに別売の「REVOポール240(2本組)」、サイドポールに別売の「REVOポール180(2本組)」を使用した場合)

- ①メインポールを接続します。
(カチッと音がするまで差し込んでください。)




外す際はボタンを押しながらポールを引き抜いてください。

(接地側×1) (中間×2) (張縄側×1)

接続順 メインポールは上記の順で接続し、2本用意してください。

- ②図1の順にメインポールとセットします。
(張縄リングの中央にメインポールへ引っ掛けるための輪を作ります。)

- ③自在を締め上げて固定します。

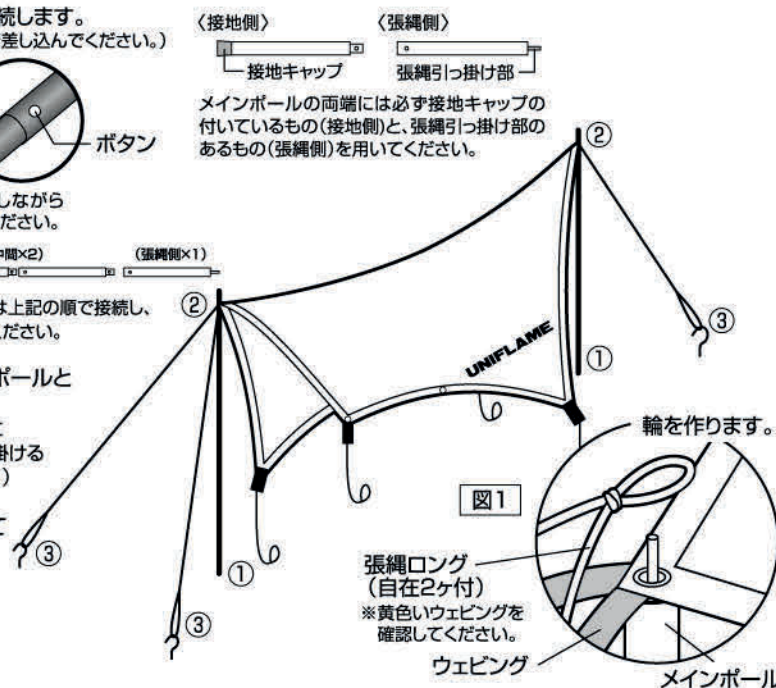


3 ペグを打って完成です。

幕体の四隅をペグで固定し、ロープの自在を調整して完成です。
※シフになると雨水がたまりますのでご注意ください。
※降雨時は水が流れる様に傾斜をつけて設営してください。

天候・状況に合わせた
バリエーションが
可能

設営A サイドポールを使用し
広く使えます。



設営B ウィング部を直接ペグダウン
することもできます。



REVOタープⅡ(M)TC/TANを
ご使用の場合

サイドポールを使用しながらウィング
部を直接ペグダウンする際は付属の
ウィング部ペグダウン用補助張縄を
ご使用ください。



高さ変更
可能

別売の「REVOポール240(2本組)」を使用し、メインポールの
接続節数を変えることで、天井高を変更することができます。

High(高さ240cm)

Mid(高さ180cm)

【使用メインポール】




【使用メインポール】



※サイドポールは別売の「REVOポール180(2本組)」を使用しています。

高さ240cmと120cmの組み合わせ

【使用メインポール】

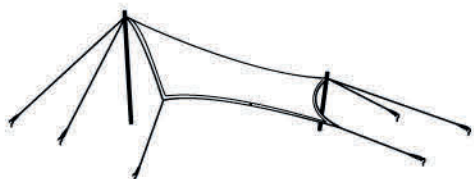

撤収は逆の手順で行ってください。