

この度はユニフレーム製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

# REVOスクエアメッシュウォール 4×4 TAN 取扱説明書


この製品はREVOスクエアタープ 4×4 TAN 専用です。

取扱説明書はお読み頂いた後も大切に保管してください。


## お出かけになる前に

ご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みにになり、部品の不具合がないか確認し試し張りをしてください。  
本製品を設営するには別売のREVOスクエアタープ 4×4 TAN、メインポール×2本(REVOスクエアタープ 4×4 TANに使用のもの)、  
サイドポール×6本、ペグ×28本、ハンマーが必要です。(下記「推奨別売品」をご覧ください。)

## 各部名称

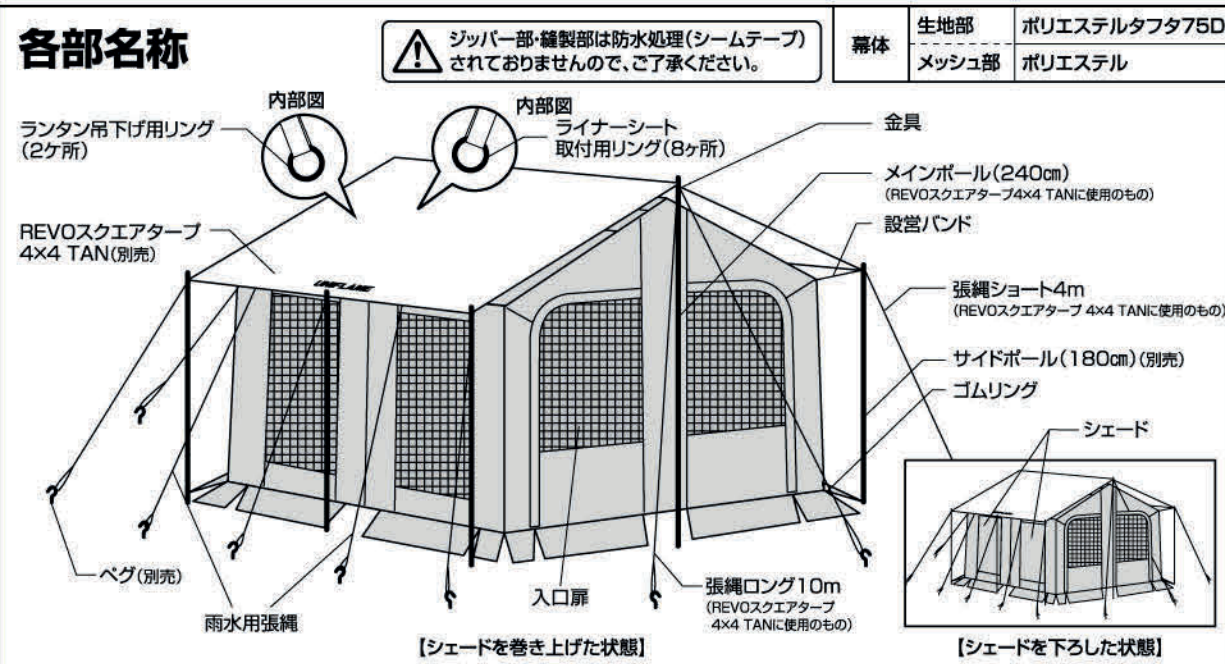

平面図・設営時寸法(単位 cm)

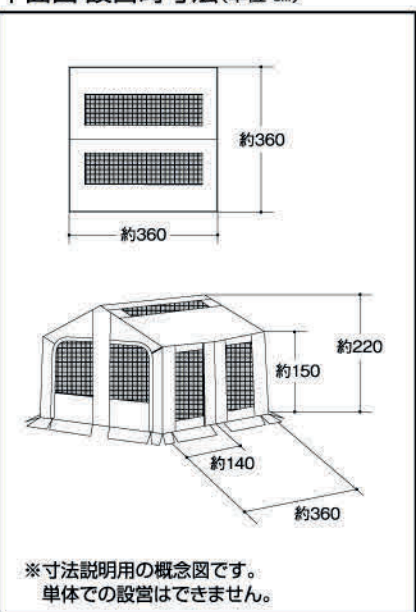

## セット内容

- ・幕体×1
- ・天井用ライナーシート×1  
※裏表がありますので形状を確認して取り付けてください。
- ・張縄ショート4m×8  
※雨水用・張出用としてご使用ください。不足の場合は別途お問い合わせください。(No.681848 REVOタープロープ4m 4本セット)
- ・収納ケース×1
- ・ポールケース×1
- ・ペグケース×1
- ※ペグケース、ポールケースには当社推奨別売品のポール、ペグを収納し、本体収納ケースにまとめてしまうことができます。
- ※REVOスクエアタープ 4×4 TAN、ポール、ハンマー、ペグは付属していません。

## 推奨 別売品


- ・REVOスクエアタープ 4×4 TAN ×1
- ・サイドポール : No.682012 REVOポール180(2本組)×3組  
※本数はREVOスクエアタープ側のサイドポールと調整してください。
- ・ペグ×28本  
No.681749 パワーペグSUS 200 または No.681756 パワーペグSUS 300 または No.682326 ジュラパワーペグ 250

## 警告

- ①設営は REVO スクエアタープ 4×4 TAN が設営された状態で行ってください。REVO スクエアメッシュウォール 4×4 TAN だけの自立は破損する危険がありますのでできません。設営方法については、REVO スクエアタープ 4×4 TAN の取扱説明書をご覧ください。
- ②REVO メッシュウォール 4×4 TAN 内では、ガス、ガソリン、灯油、木炭等の燃焼物や燃焼器具を使用しないでください。火災や一酸化炭素中毒、酸素欠乏の危険があります。
- ③REVO メッシュウォール 4×4 TAN 内でのタバコやキャンドルの使用、また本製品のそばでの焚き火や花火は避けてください。また本製品を取付したポールにランタンを吊るさないでください。可燃性繊維のため、生地への損傷や火災の危険があります。
- ④積雪時の使用はできません。また使用中、雪が降りはじめたら速やかに撤収してください。

## 設置場所の注意

下記の場所では設営しないでください。

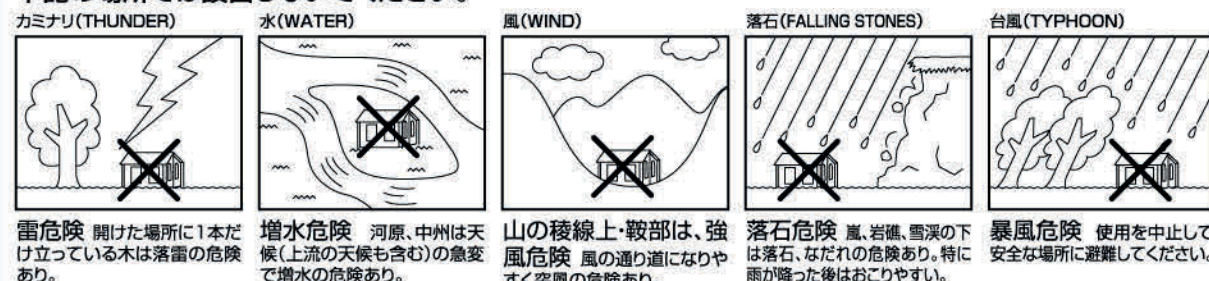

## 設営時のご注意

- ①設営場所はできるだけ、平らで水はけが良く、風の弱い場所を選んでください。
- ②設営は2人以上で行ってください。1人で設営した場合、無理な力がかかりやすくポール、生地などが破損する場合があります。
- ③常設用としては使用しないでください。紫外線により生地の劣化が早まります。
- ④REVOルーム4プラスIIと接続する際、相互に干渉します。

## 撤収後のご注意

- ①ご使用後は汚れを落とし、よく乾かしてから日光のあたらない、風通しの良い所で保管収納してください。濡れたまま放置するとカビや生地の色移り、劣化の原因となります。
- ②海辺でご使用になったときは、水洗いをして塩分を落としてください。塩分が残ったまま放置するとメッシュ部、生地部、ポールの劣化が早まります。
- ③ポールの接続部の砂、土はよく落としてください。接続部にキズがつきポールが抜けなくなる場合があります。

## メンテナンス

- ①ジッパーの動きが悪くなったとき…  
ジッパーの滑りが悪くなったときは、ゴミや汚れを取り除き、潤滑剤が口を塗り、数回開閉させてなじませてください。

## アフターサービス

- ①万一、不良品等が生じた場合  
当社までお問い合わせください。無償修理、又は交換させていただきます。
- ②誤ったご使用による故障等に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ③大きな破損が生じた場合や部品の交換、紛失などは当社までお問い合わせください。

株式会社 新越ワークス  
UNIFLAME 事業部

本社：〒959-0223 新潟県燕市田中新1011  
TEL(0256)63-9851 FAX(0256)63-6553  
★商品についてのお問い合わせは  
東京営業所：〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13  
TEL(03)3264-8311 FAX(03)3264-8310

ユニフレーム 検索

www.uniflame.co.jp

# 設営方法


※設営・撤収は必ず2人以上で行ってください。1人で設営した場合、無理な力がかかりやすく生地などが破損する場合があります。

REVOスクエアタープ 4×4 TANが設営された状態で行ってください。設営方法については、REVOスクエアタープ 4×4 TANの取扱説明書をご覧ください。

REVOスクエアメッシュウォールだけの自立は破損する危険がありますのでできません。

## 1 REVOスクエアタープ 4×4 TANにサイドポール (180cm) (別売) を6本、図③～⑧の位置にセットします。

サイドポールをセットする際にはなるべく垂直に立ててください。図の③④の幕体にあるウェビングに張縄ショートを取り付け、ペグダウンしてください。

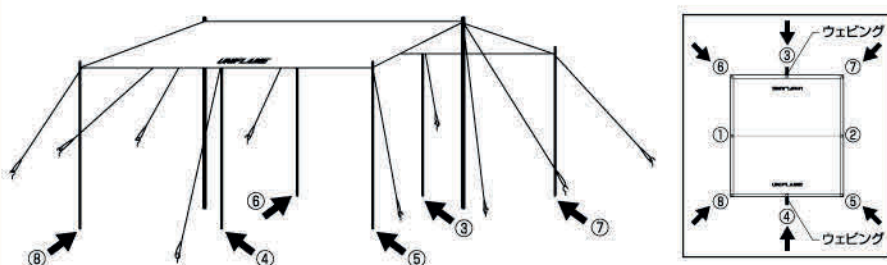


## 2 メインポール (240cm) (2ヶ所) に黄色い設営バンドをセットします。

メインポールを傾けて張縄ロングとREVOスクエアタープ 4×4 TANの幕体を一旦外します。REVOスクエアメッシュウォールの黄色い設営バンドの金具を図①②の位置にあるメインポールに差し込み、REVOスクエアタープの幕体、張縄ロングの順番でメインポールに戻し、メインポールを元の位置に立てます。

※上記手順は片側ずつ行なってください。同時に外した場合、REVOスクエアタープが崩れるおそれがあります。


設営・撤収の際は、シェードを下ろした状態で行ってください。

※イラストは説明のため、シェードを巻き上げた状態となっております。

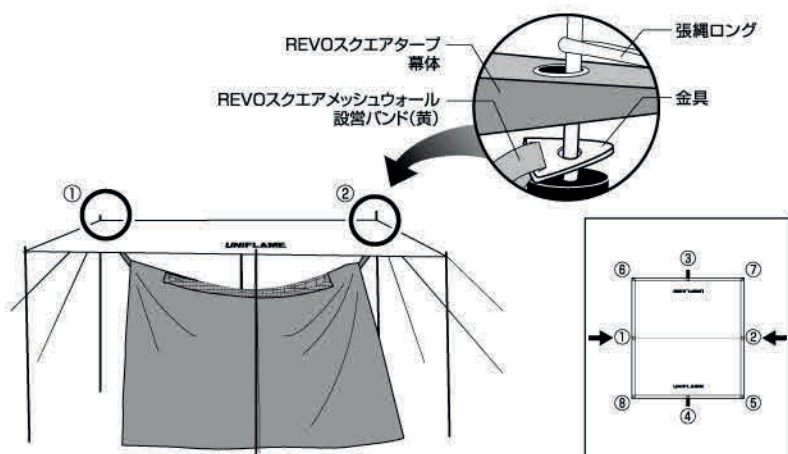


## 3 サイドポール (6ヶ所) に設営バンドをセットします。

2と同様の手順で6カ所のサイドポールにREVOスクエアメッシュウォールの設営バンドをセットします。③～⑧の順にセットしてください。バランスよく設営するために、対角の順番でセットしていきます。

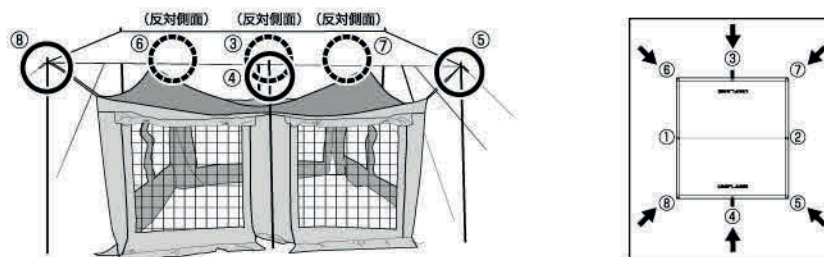


## 4 設営バンドを締めて張りを調節します。

図の①～⑧の順で設営バンドを締めて張りを調節します。なるべく全体の張りが均等になるように対角の順番でバンドを少しずつ締めてください。

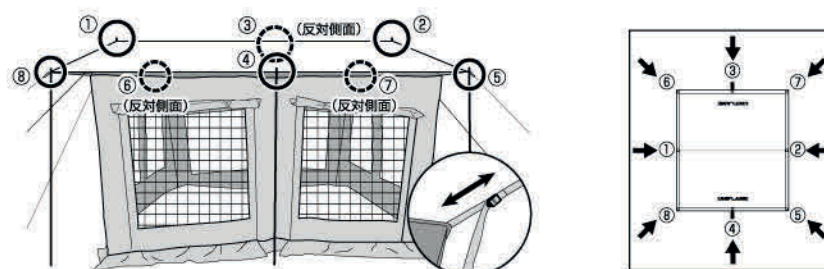


## 5 ペグ (別売) を打って完成です。

REVOスクエアメッシュウォール下部の隅にあるゴムリングを図①～⑧の順番でペグで固定します。なるべく全体の張りが均等になるように対角の順番でペグを打ってください。

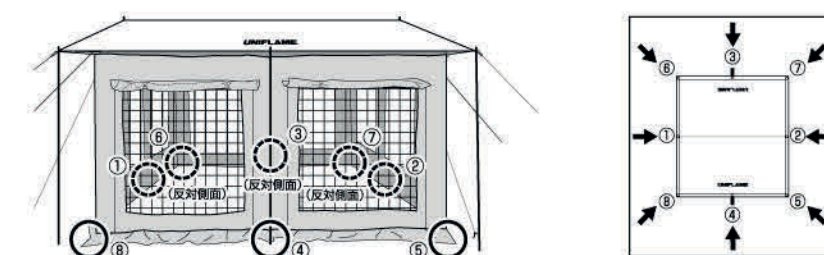


## 降水時にご使用する場合

降水時にご使用する際タープに雨水が溜まらないように、下記4カ所のグロメットに張縄ショート4mを取り付けて雨道を作ってください。※雨水用張縄をセットした場合、シェードを張り出してご使用することはできません。

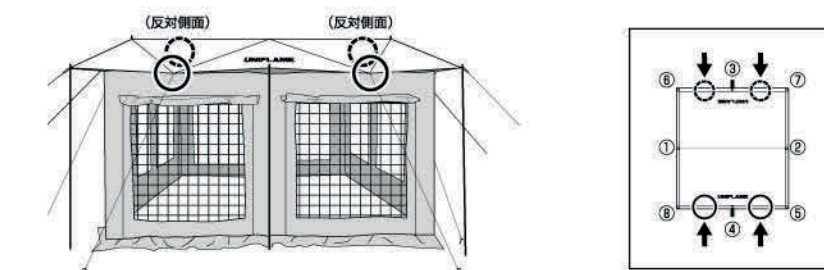

## フルクローズでご使用する場合

**天井部** 内部の天井面のリングにライナーシートのフックを取り付けます (①の8ヶ所)。表裏がありますので形状を確認して取り付けてください。バックルでライナーシートを固定します。 (②の2ヶ所)

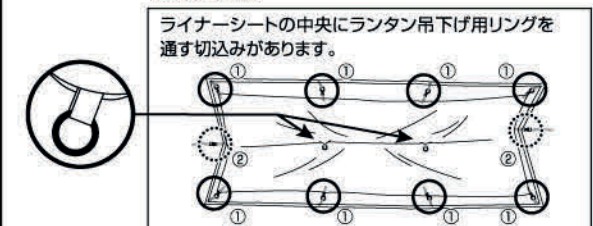

**側面** シェードを下ろすことで、フルクローズできます。風が強い場合は内側のゴムリング (③) をペグダウンしてください。




## シェードを張り出して使用する場合

※張り出し1面あたり2本のサイドポールの追加が必要です。

シェードを張り出して使用する際は、シェードの下部にあるグロメットにサイドポールと張縄ショート4mをセットしてペグダウンします。

※雨水用張縄をセットした場合、シェードを張り出してご使用することはできません。

※張縄ショートが不足の場合は別途お問い合わせください。  
(No.681848  
REVOタープロープ4m 4本セット)



## ランタン (電池式) を吊るす際のご注意

ランタン (電池式) を吊るす際は、軽量タイプ (200g以下) をご使用ください。生地に負担がかかり劣化の原因となります。

## 撤収方法

設営と逆の手順で行ってください。撤収については設営と逆の手順で行ってください。

## 結露について

- REVOスクエアメッシュウォール 4×4 TAN内部は日中と夜間との気温の温度差が激しい時や湿度の高い時ほど結露が生じます。
- 結露により内側に付着した水滴が急な雨や風により落ちてくる事がありますのであらかじめご了承ください。また、適切な換気で結露が軽減する場合がございます。